ELECS®

Guia ràpida

PANTALLA PRINCIPAL

Menú i barra d'eines

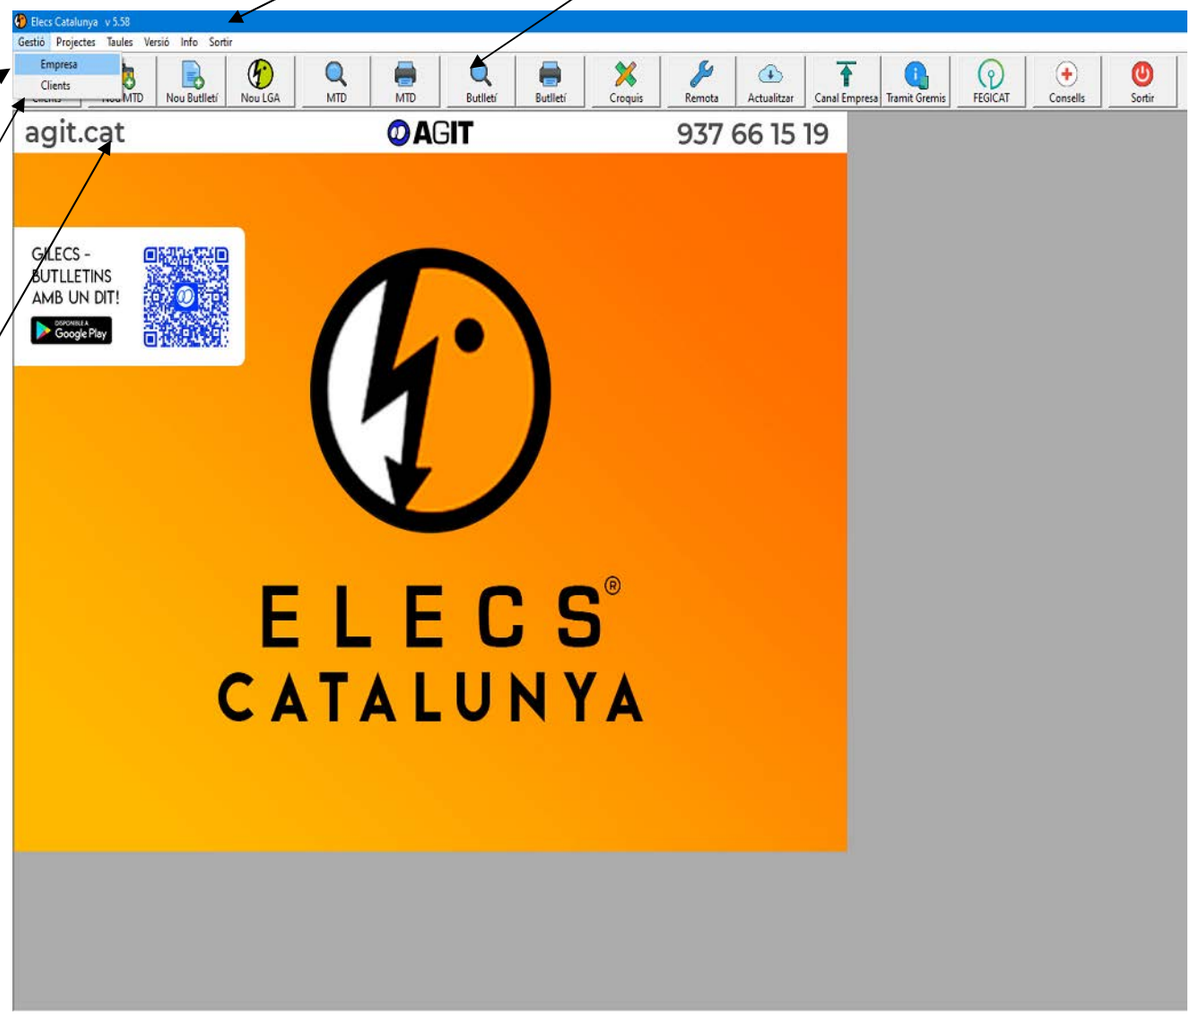

Pas 1: Omplir tots els camps de l'empresa instal·ladora.

Pas 2: Donar d'alta al client (titular). (Disposa de 2 opcions: ***Gestió-> Clients*** o bé clicar a l'icona ***Clients***.

Pas 3: Crear la MTD

Pas 1:

DADES EMPRESA

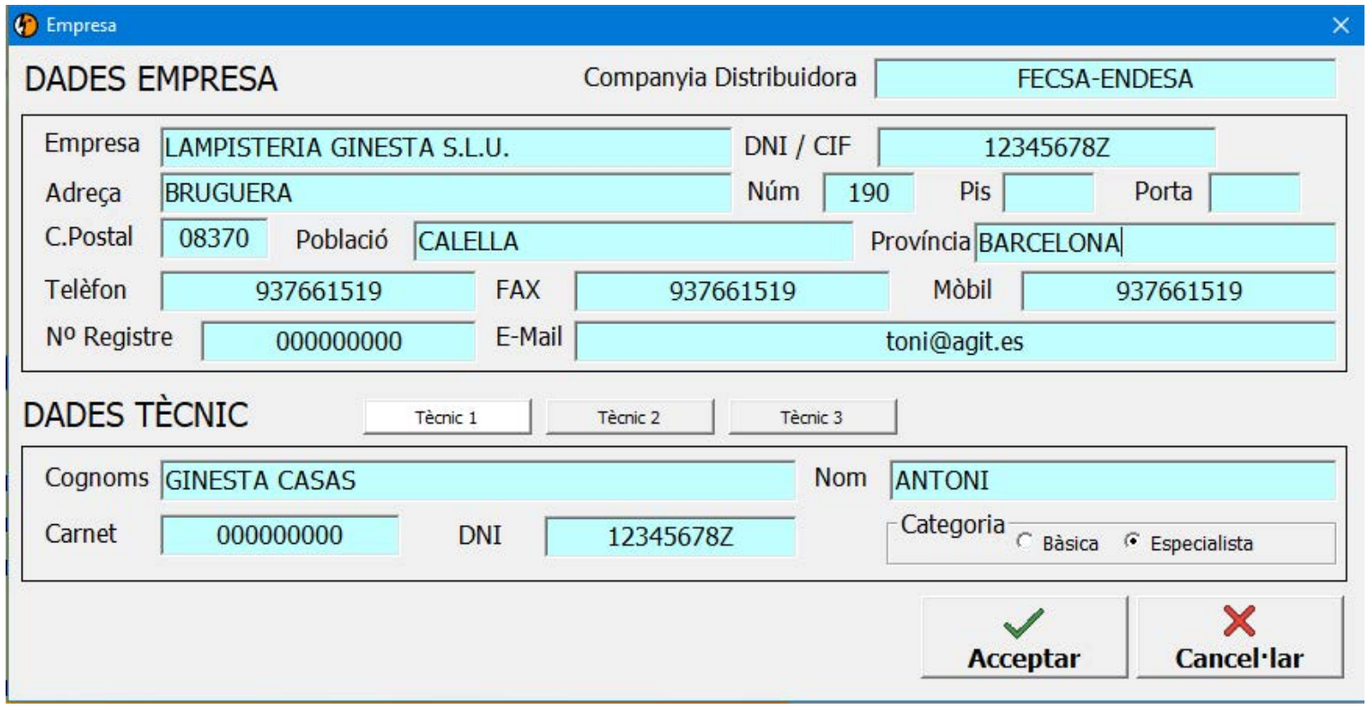

Omplir les dades de l’empresa, la companyia subministradora i les dades del/s tècnic/s.

Pas 2:

DADES CLIENTS

Cerca d'un client pel nom

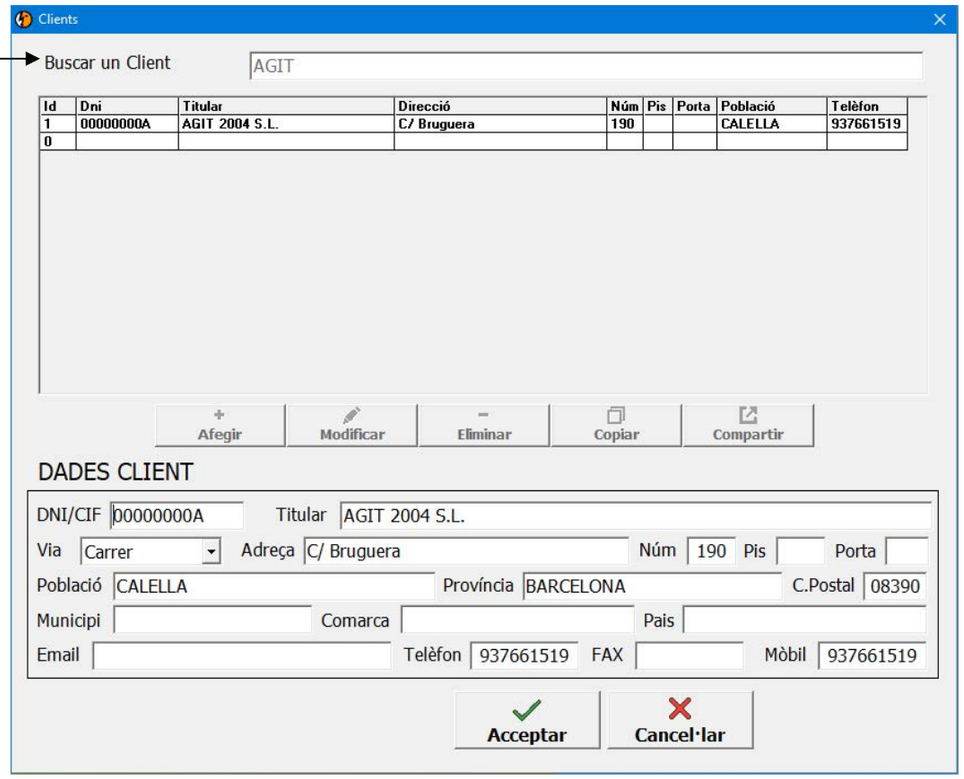

Gestió de clients: altes, baixes i modificacions de les seves dades.

Pas 3:

CREAR PROJECTE

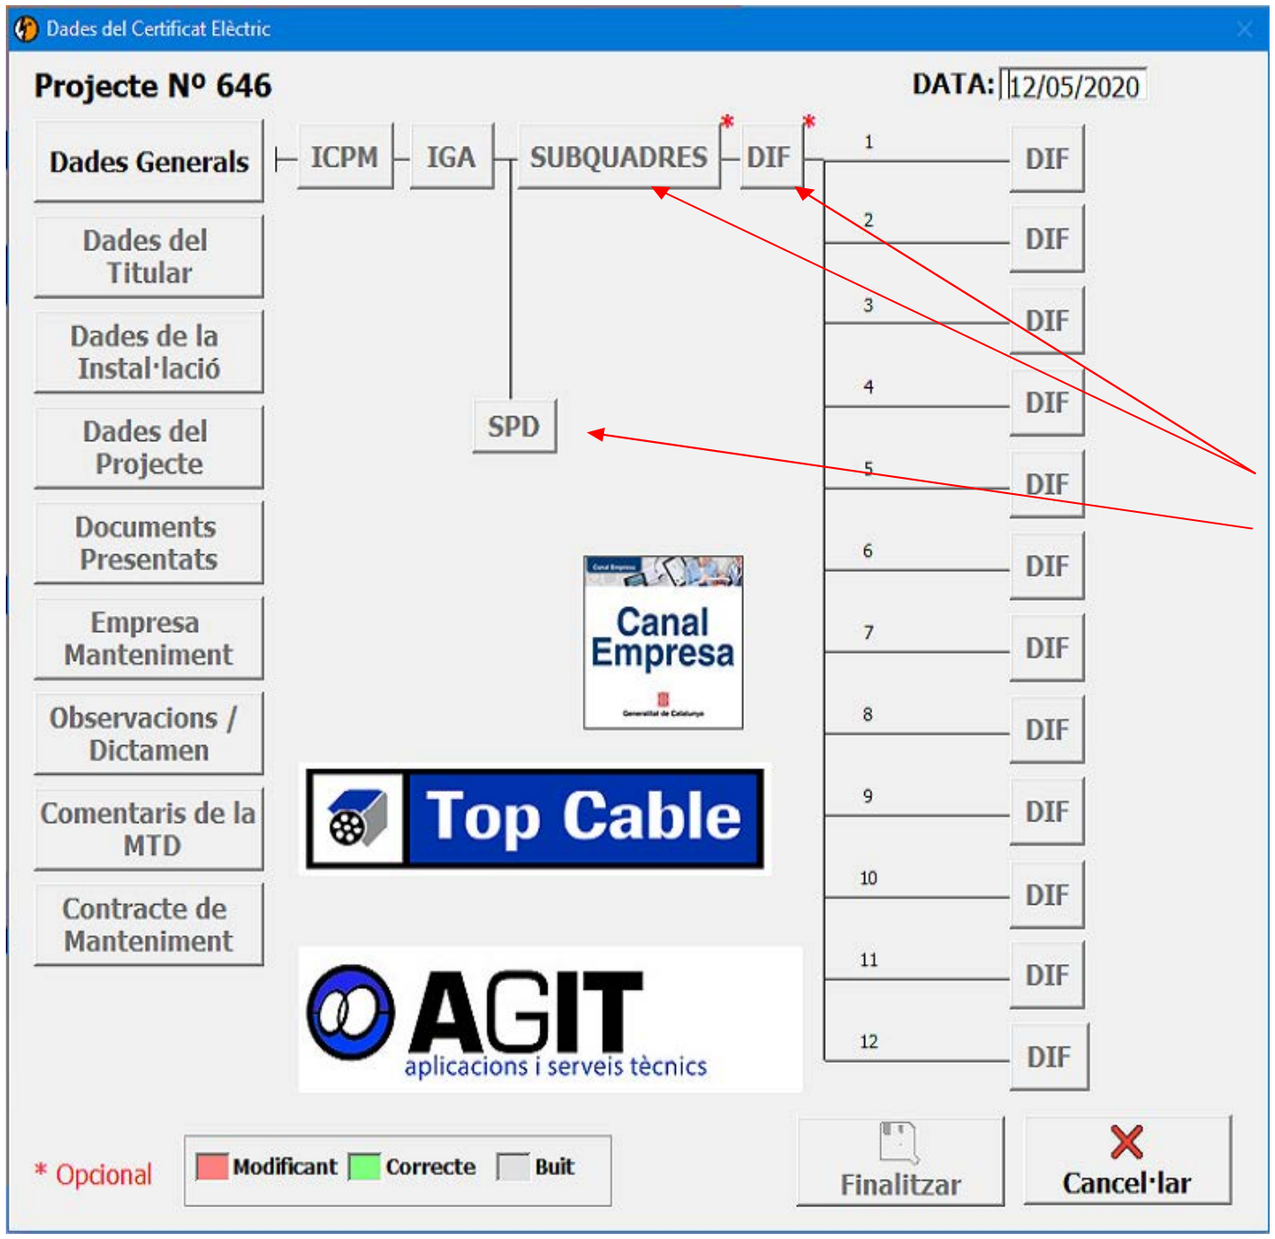

Entorn de creació d'un projecte. Omplir les dades seguint l'ordre indicat per la numeració.

Els botons marcats amb un asterisc (*) són opcionals (no obligatori omplir per finalitzar un projecte).

En acabar, clicar ***Finalitzar*** per desar el projecte.

DADES GENERALS

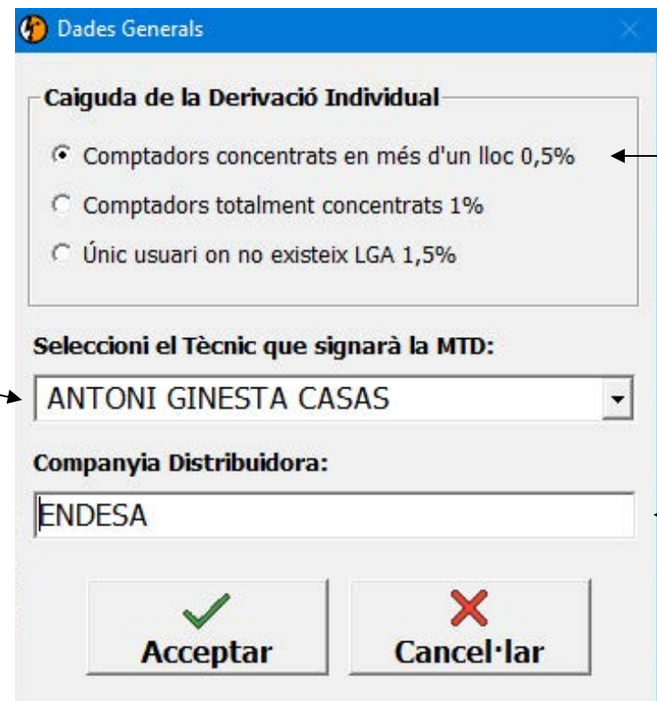

Marcar una de les 3 opcions segons estiguin els comp tadors.

.

Seleccionar el tècnic que signarà el projecte de la llista desplegable.

Indicar la companyia distribuidora.

DADES DEL TITULAR

Seleccionar un client de la llista desplegable o bé afegir-lo clicant el botó **+**.

Amb aquests botons podem copiar les dades als respectius apartats de ***Representant i Adreça per a Notificacions*** i ***Emplaçament,*** sempre i quan siguin iguals al titular.

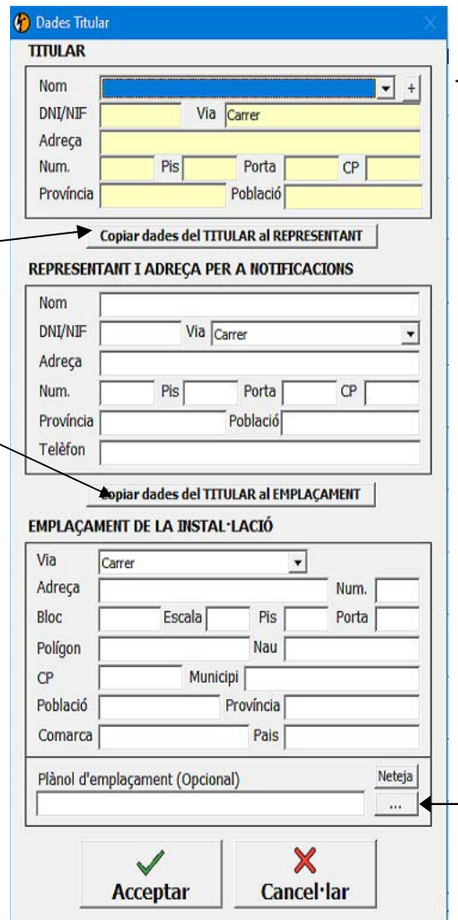

Amb aquest botó podrem afegir el ***Plànol d'emplaçament***.

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Seleccionar l'ús de la llista desplegable

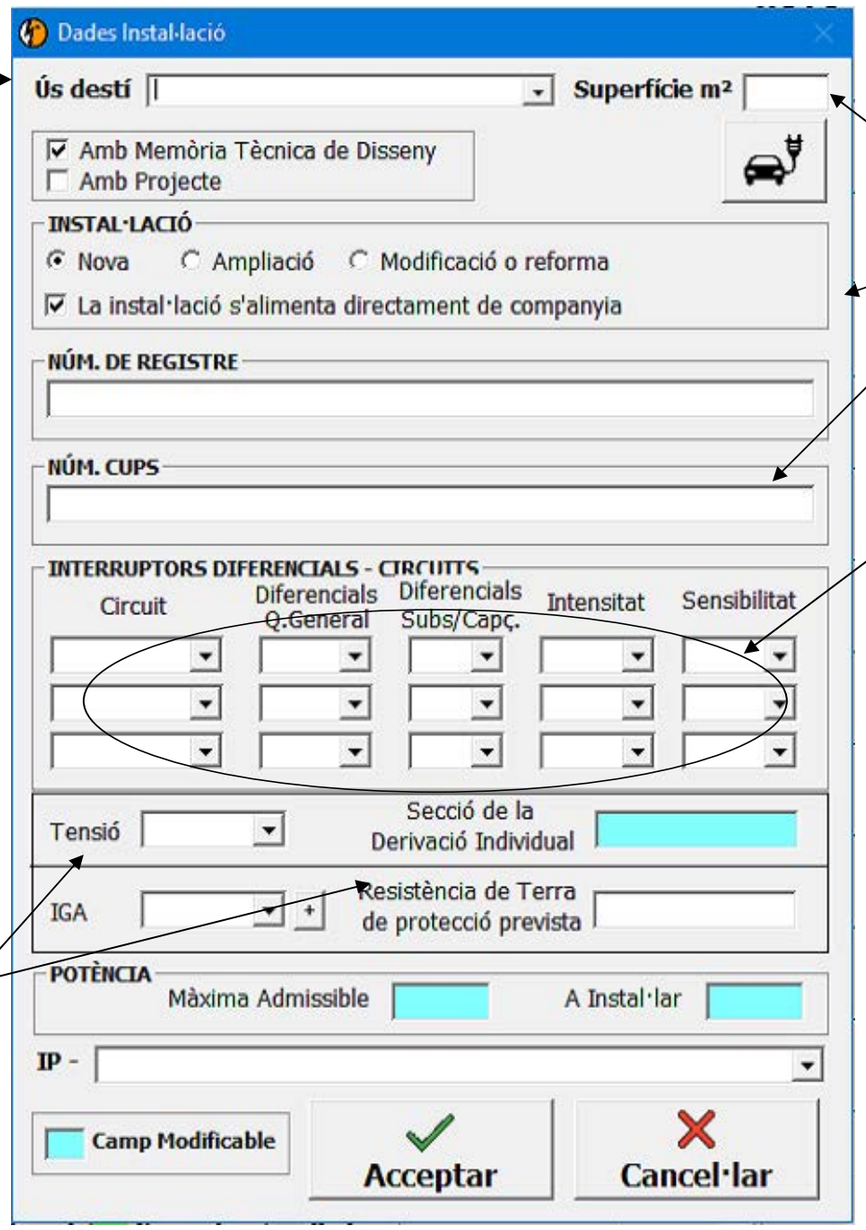

Omplir i seleccionar aquestes caselles segons la seva instal·lació.

Dimensionar la instal·lació, indicant el tipus de circuit (llum, força o el nombre), nombre de diferencials en el quadre de comandament i en el cas de diferencials de capçalera o de subquadre(1) indicar la quantitat, per tal de sumar la totalitat dels diferencials degudament ordenats.

En cas d'una instal·lació trifàsica a 230 V, modificar el 2 per un 3 en la ***Secció de la Derivació Individual.***

DOCUMENTS A PRESENTAR

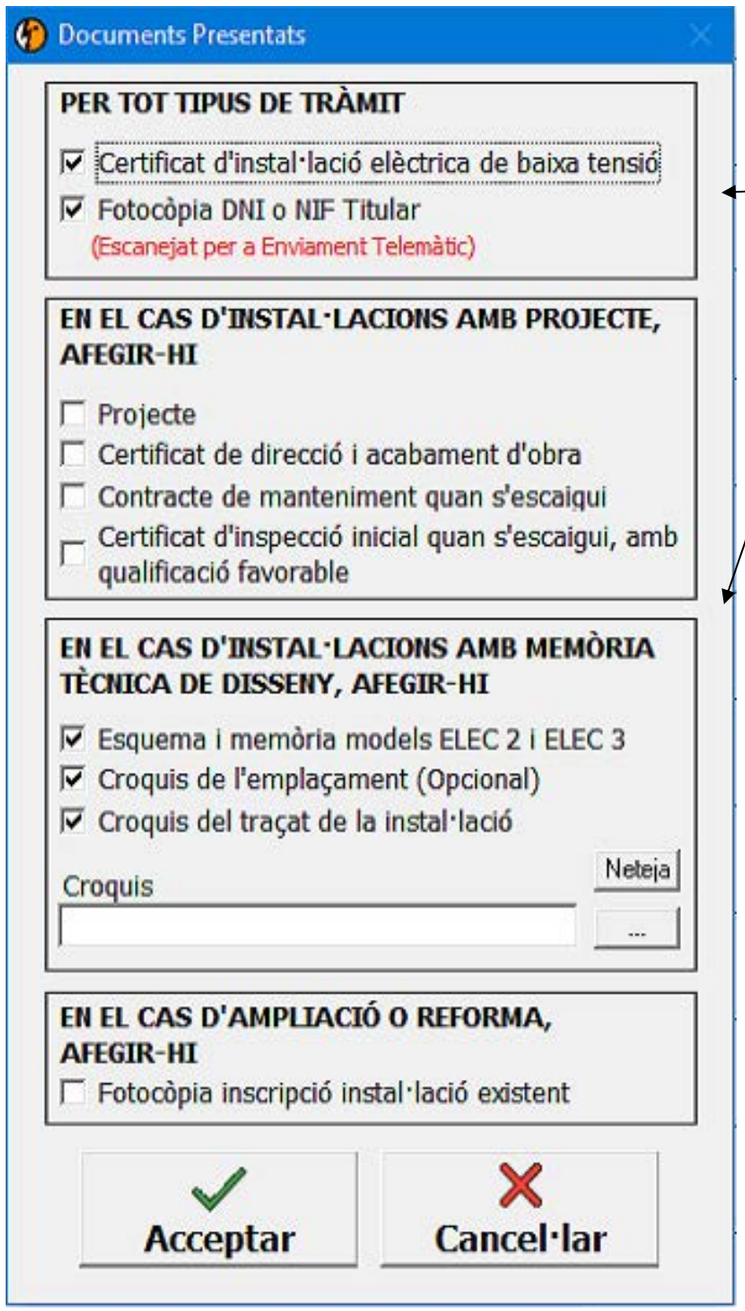

Els documents més usuals surten seleccionats per defecte.

EMPRESA MANTENIMENT

Per defecte surten les dades de l'empresa de l'instal·lador, en cas que sigui una empresa diferent modificar les dades.

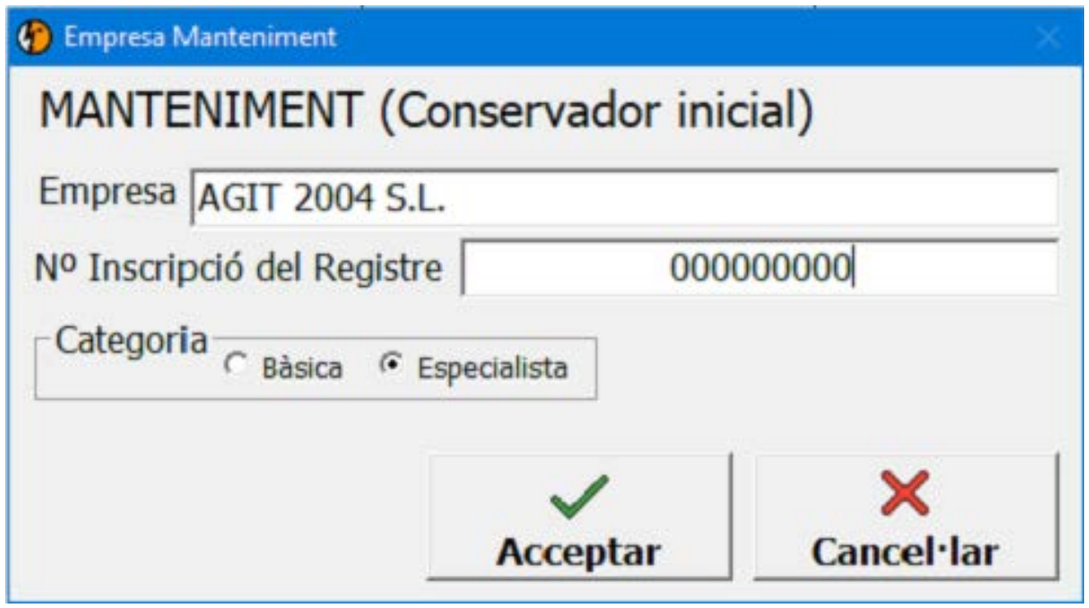

OBSERVACIONS CERTIFICAT/DICTAMEN

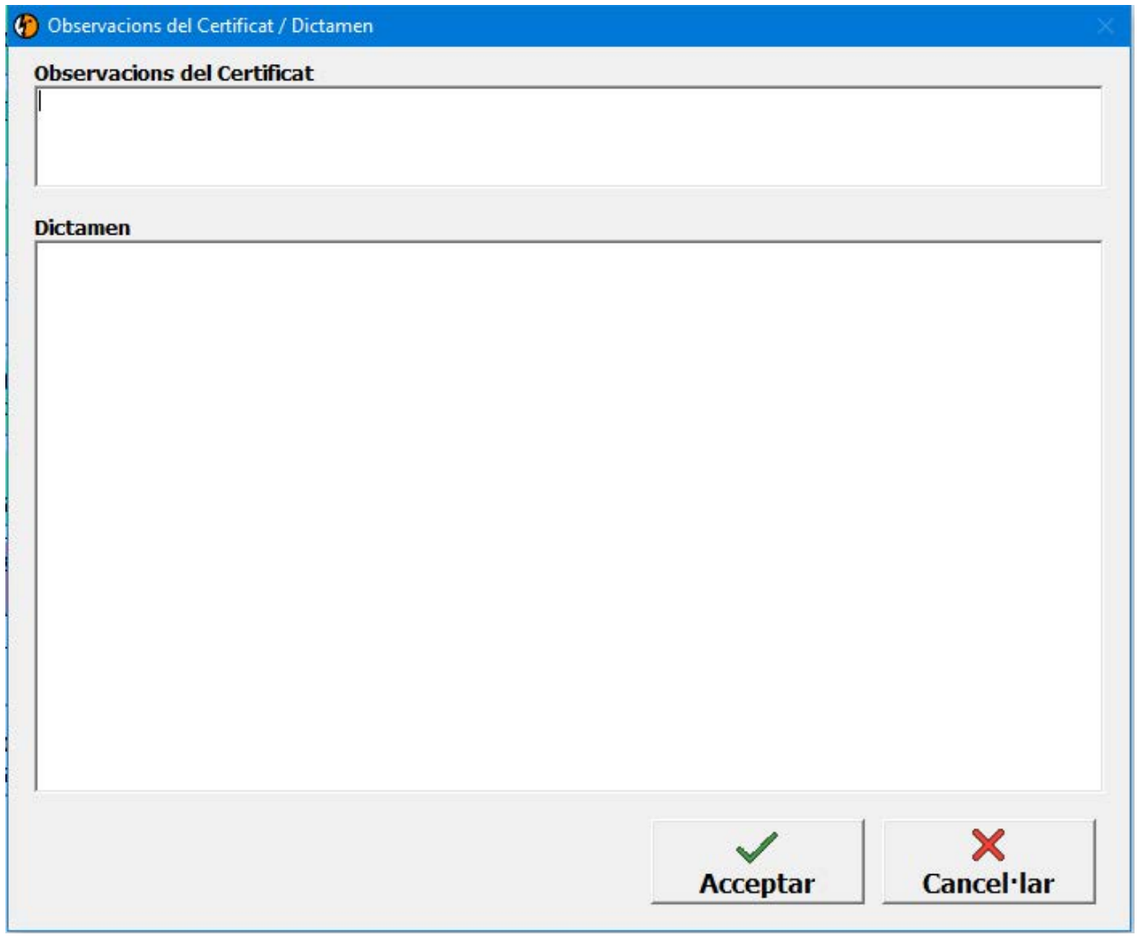

Aquest text sortirà escrit en els certificats de la instal·lació.
Ex: locals amb instal·lacions de tercers incomplertes, canvi d'ús de vivendes, etc.

COMENTARIS DE LA MTD

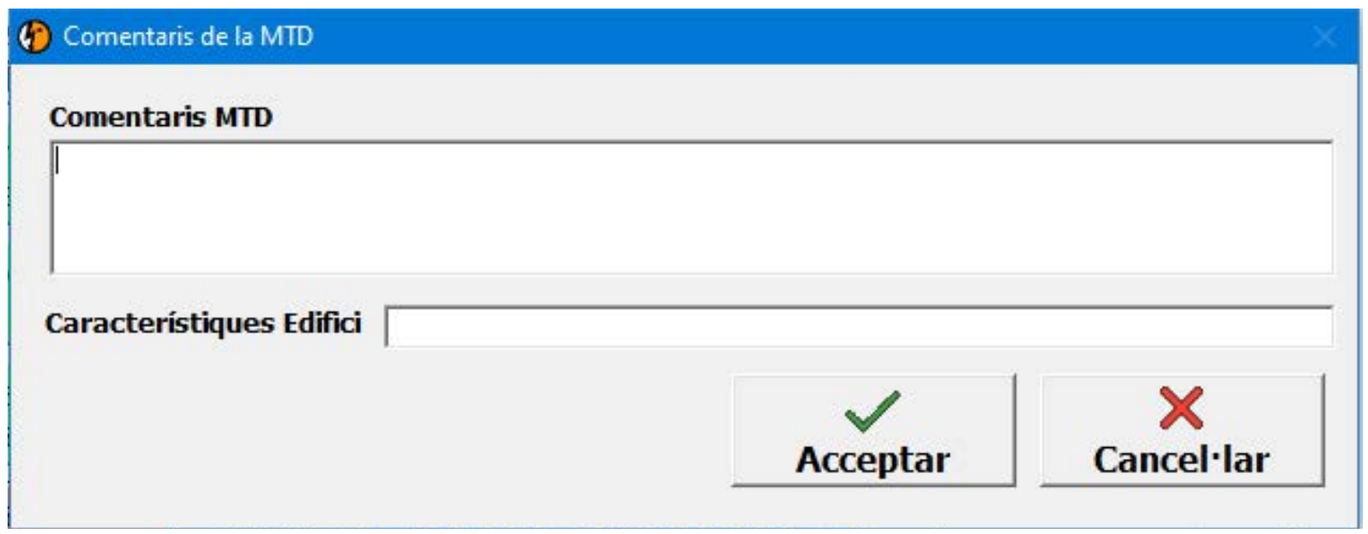

Descripció bàsica de la instal·lació (opcional).
Les característiques de l'edifici surten reflexades a la memòria tècnica.

DADES DEL ICPM

Seleccionar l'***ICPM*** del desplegable.
Actualment d'ús opcional.

DADES DEL IGA

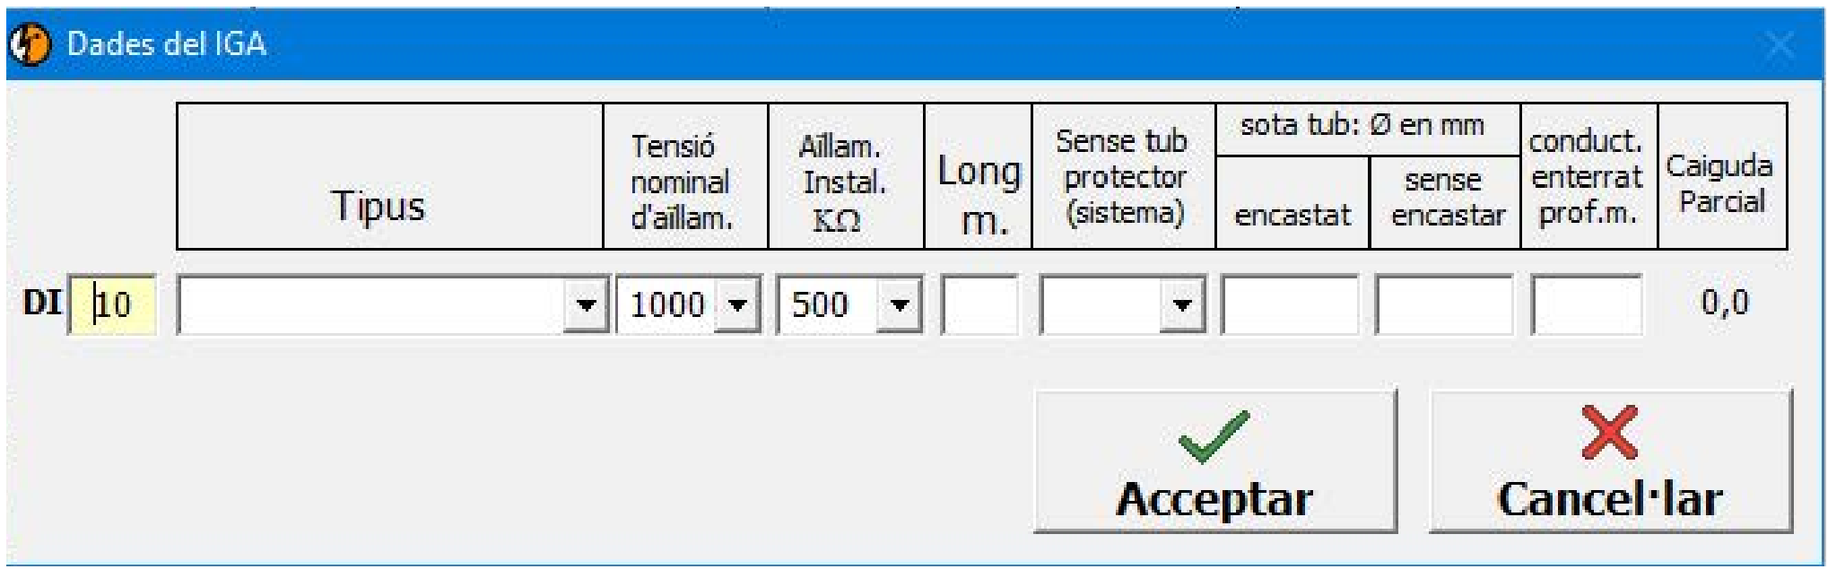

Omplir les dades que falten de l'IGA, tipus de cable, longitud, etc. Calcula la caiguda parcial en el moment d'introduir la longitud. El camp en groc indica el valor de l'IGA, prèviament indicat a dades de la instal·lació.

SUBQUADRES CAPÇALERA (*)

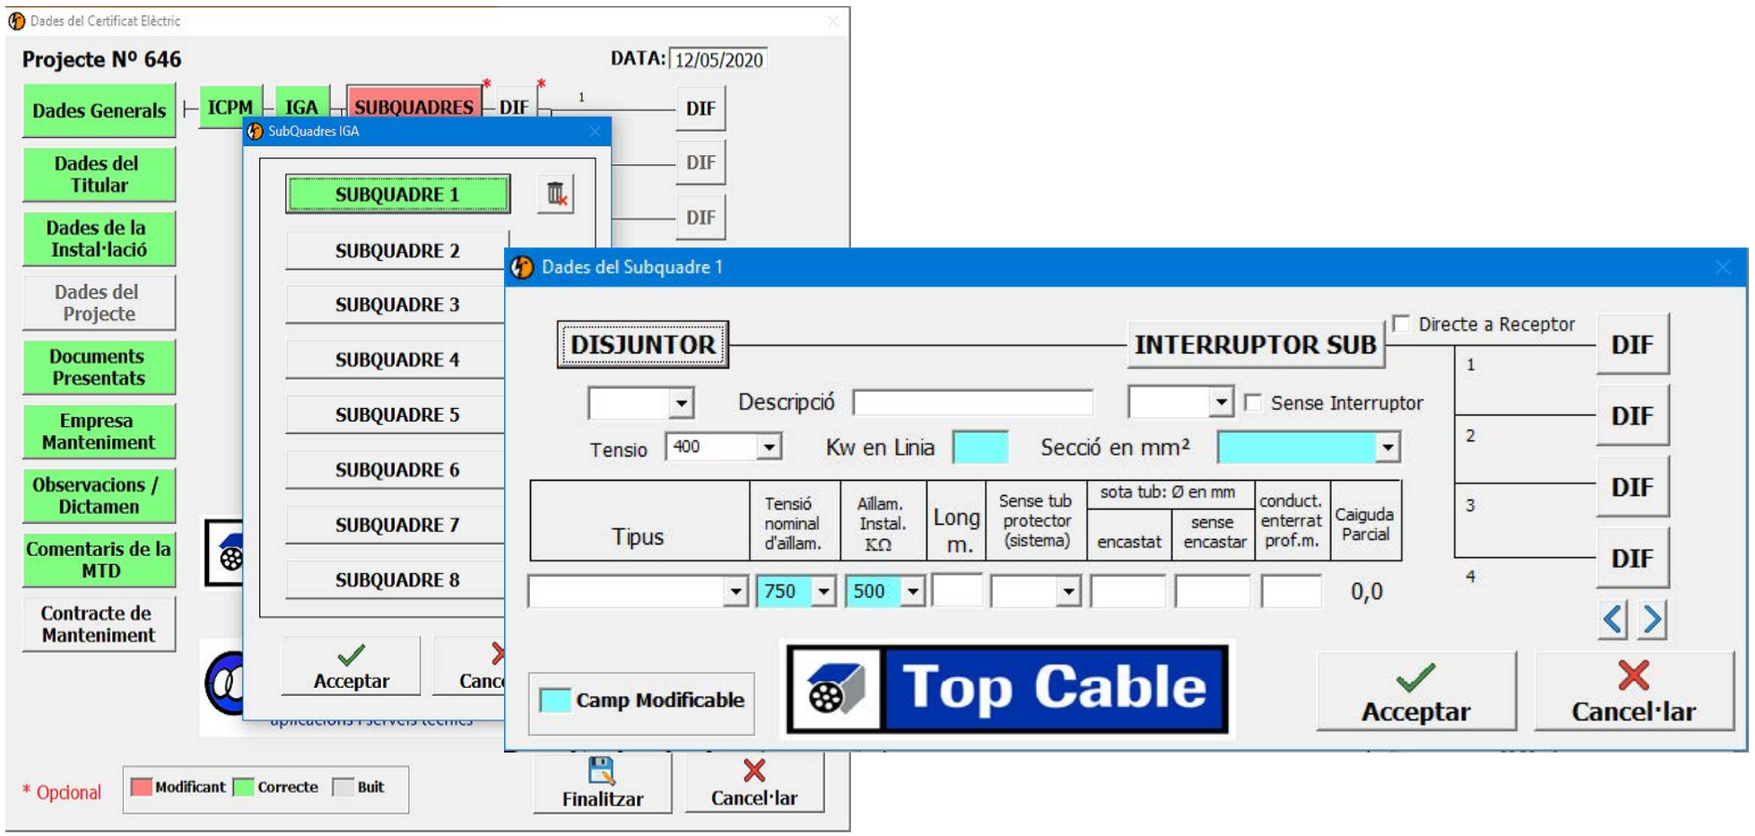

En cas de tenir un o varis subquadres derivats del IGA, omplir les caselles. El disjuntor passa a ser un “magnetotèrmic” i començarà un altre circuit fins al interruptor de subquadre on s’han d’omplir els diferencials necessaris.

Podem definir fins a 8 subquadres de capçalera

*Opcional

SPD
(Sistema Protecció Dispositius)

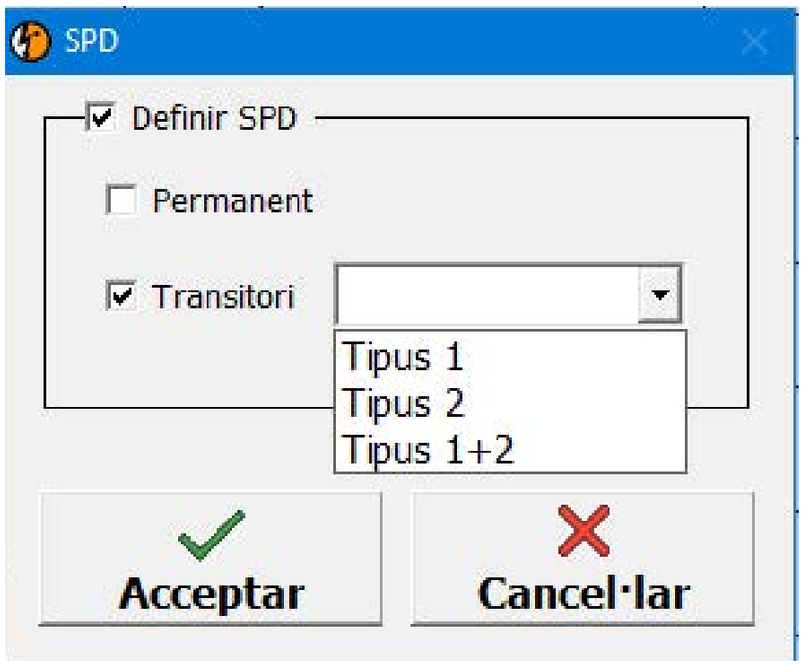

SPD seleccionar el tipus del desplegable

DIFERENCIAL CAPÇALERA (*)

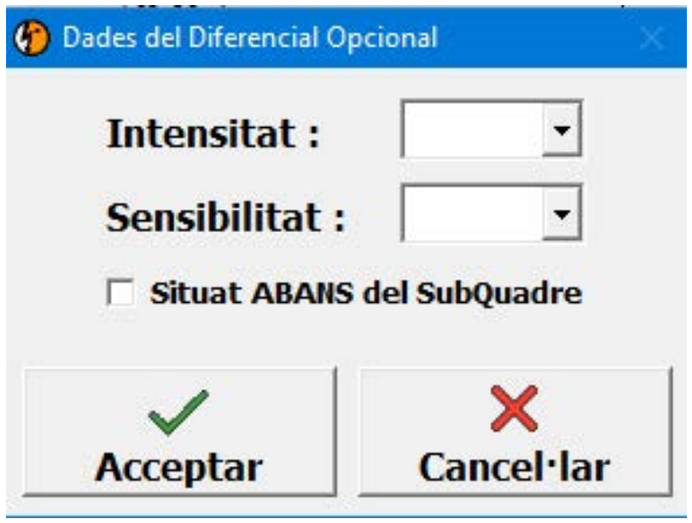

És possible afegir aquest diferencial en instal·lacions trifàsiques per tal descompensar els circuits en les diferents fases.

*Opcional

CIRCUITS DIFERENCIALS (1)

Complimentar prèviament aquests camps.

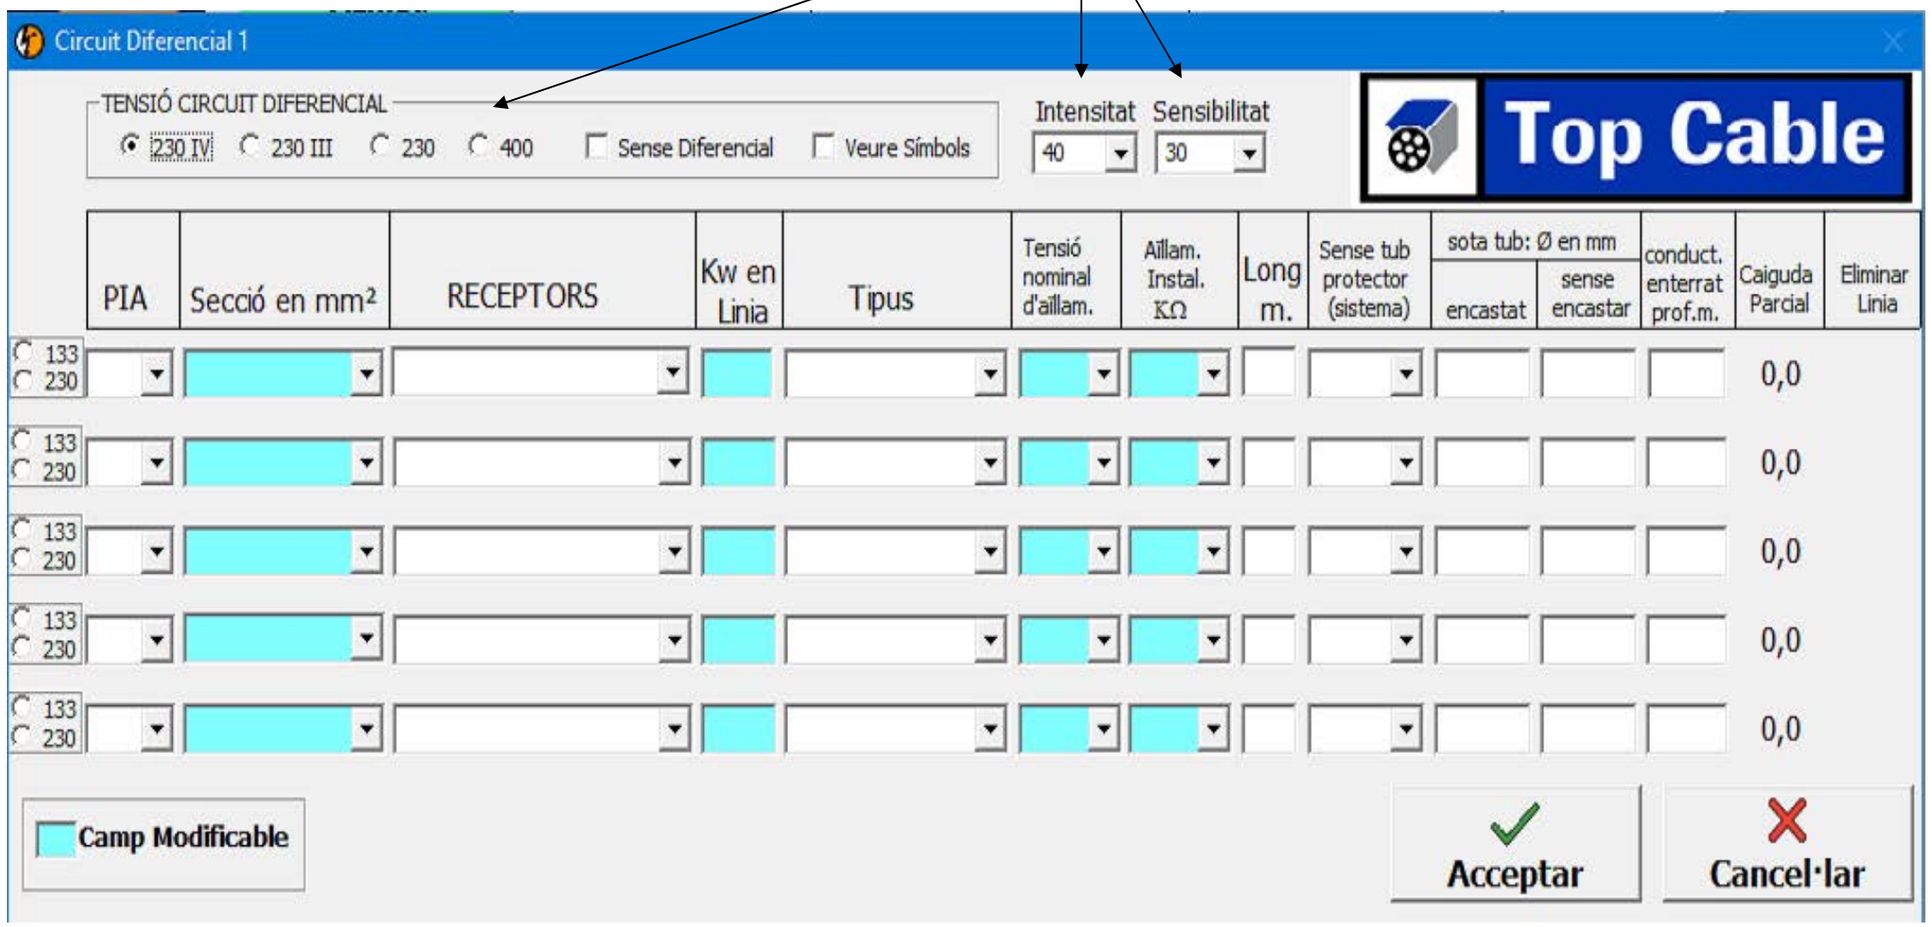

A continuació, posar les diferents línies de cada circuit diferencial de la seva instal·lació amb el seu receptor, tipus de cable, longitud, etc. Possibilitat d'eliminar qualsevol de les línies (estan enumerades).

CIRCUITS DIFERENCIALS (2)

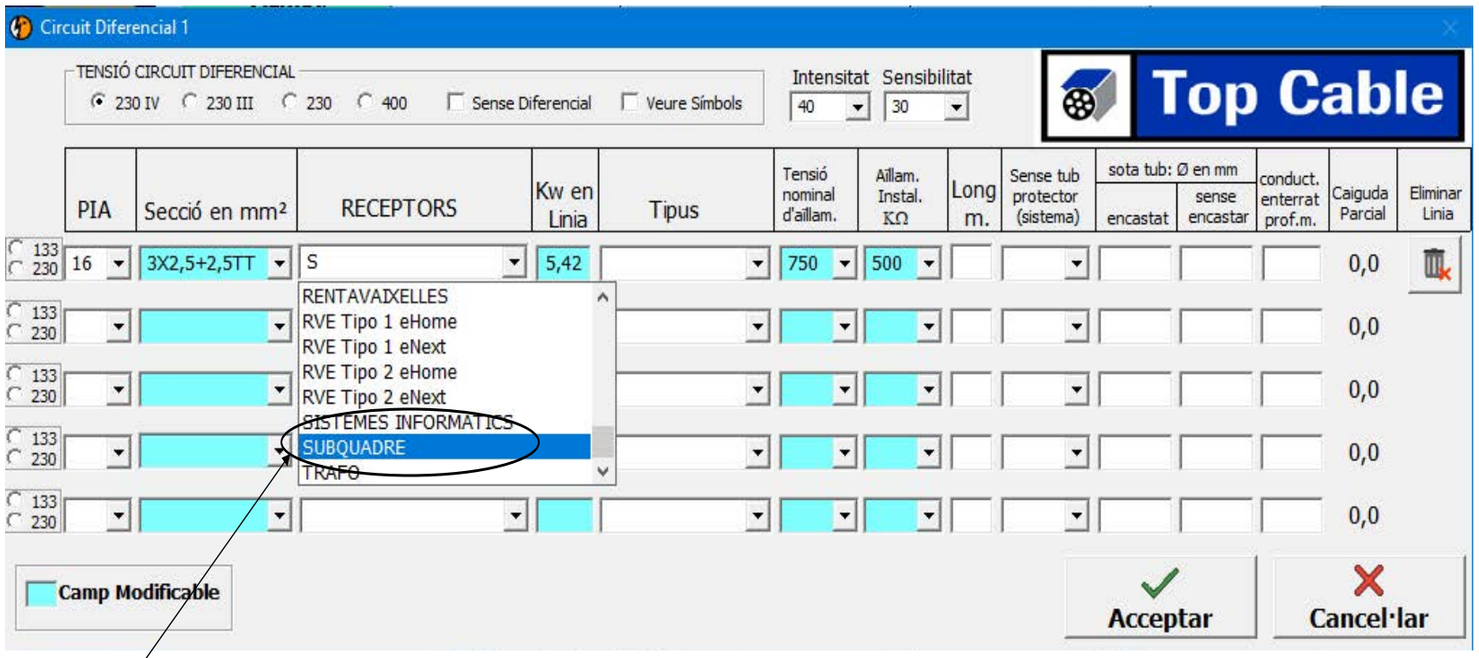

En cas de tenir un circuit diferencial d'on pengi un subquadre d'alguna línia receptora (ex.:subquadre de la piscina del jardí), cal seleccionar ***"SUBQUADRE"*** en el desplegable de Receptors. Llavors, el PIA passa ser un disjuntor i només cal omplir la informació del subquadre.

ENVIAMENT TELEMÀTIC

Primer clicar el botó ***Imprimir*** de la pantalla principal.

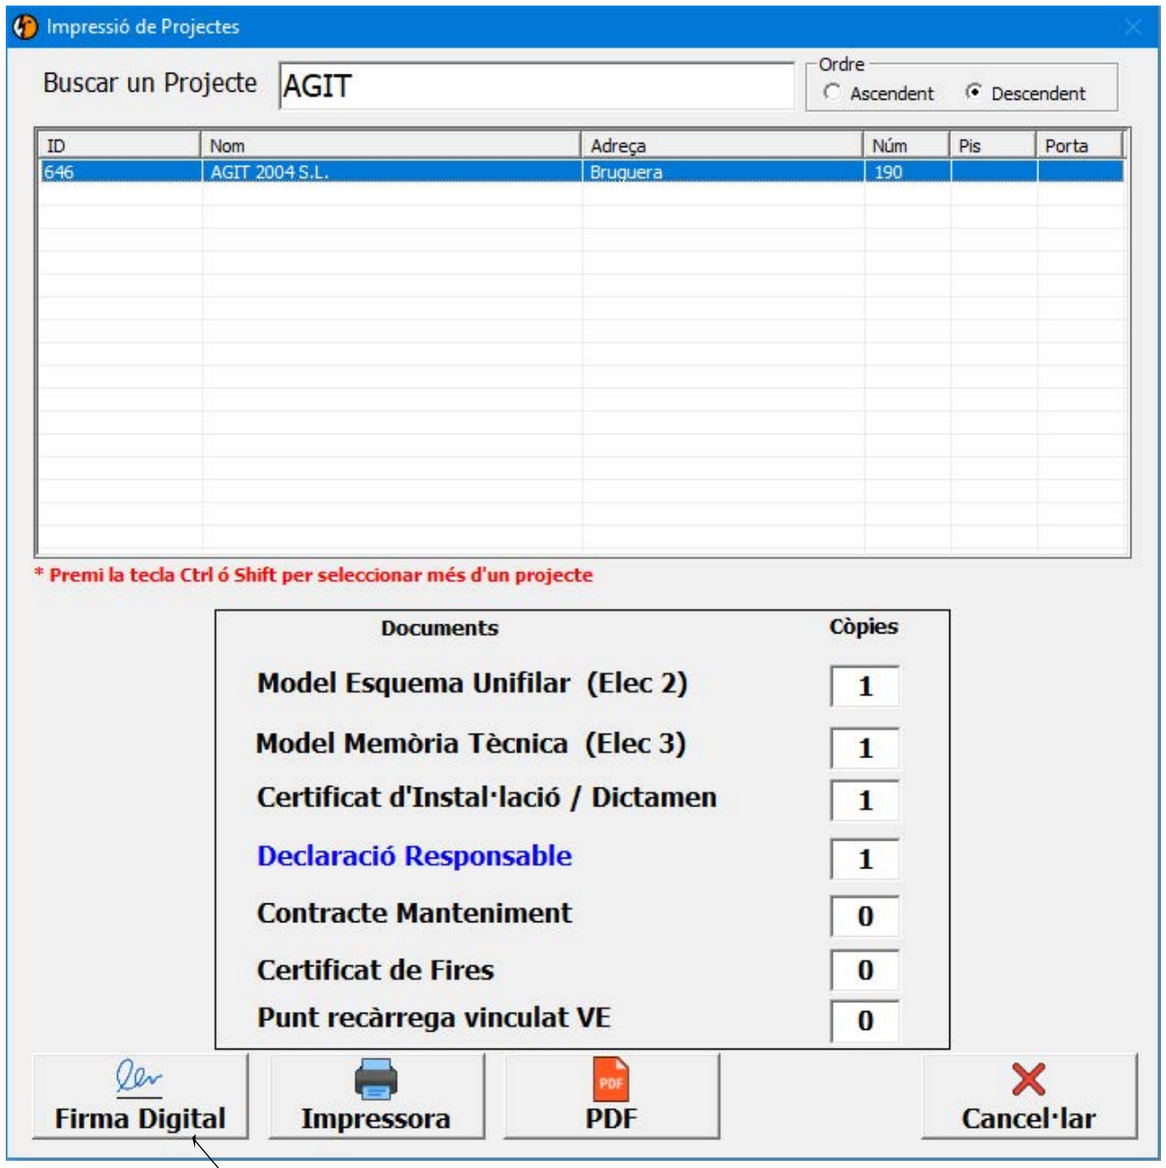

Seguidament seleccionar el projecte a signar i clicar el botó ***Firma Digital*** i apareixerà la següent pantalla:

Clicar la signatura digital de l'instal·lador autoritzat.

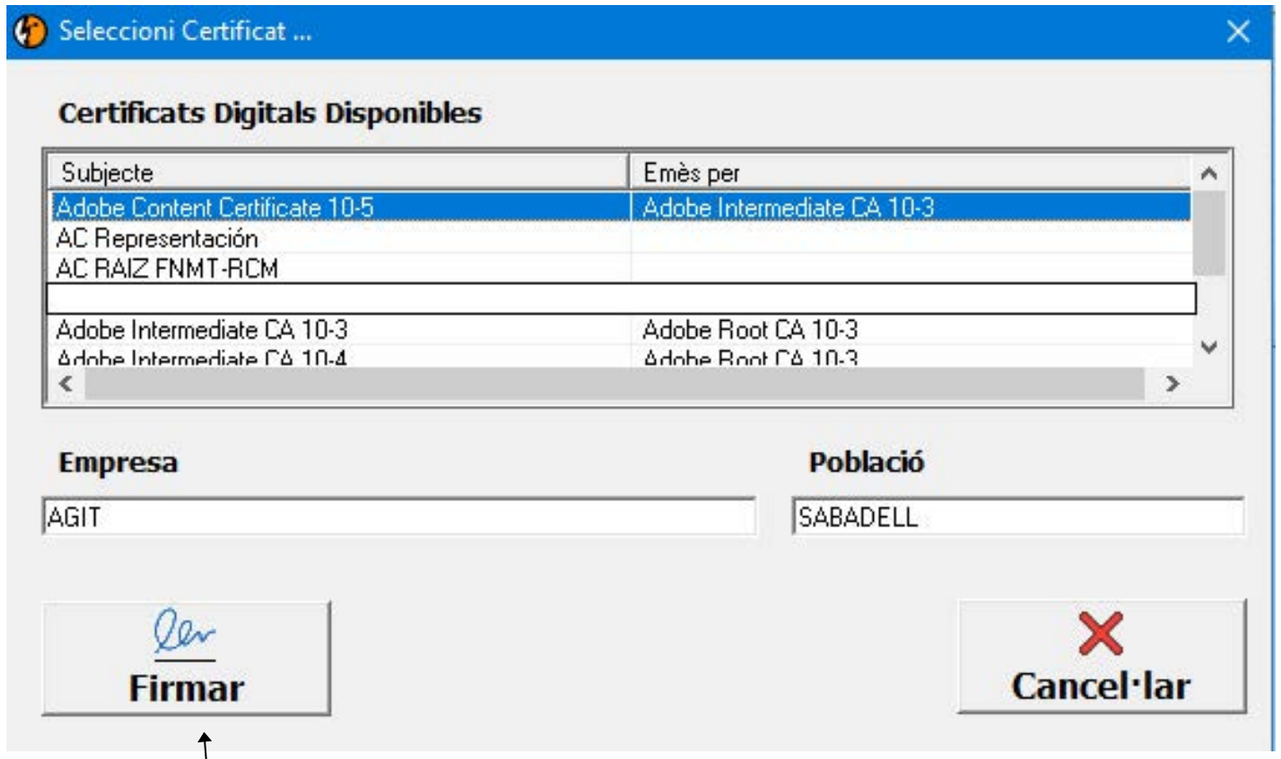

Fer click a ***Firmar*** per generar la documentació.

La documentació també es pot generar en format PDF i enviar de forma telemàtica als canals autoritzats (Gremis, ECA o Canal Empresa) per fer la tramitació. Prèvia DR firma pel titular.